


con estratificador

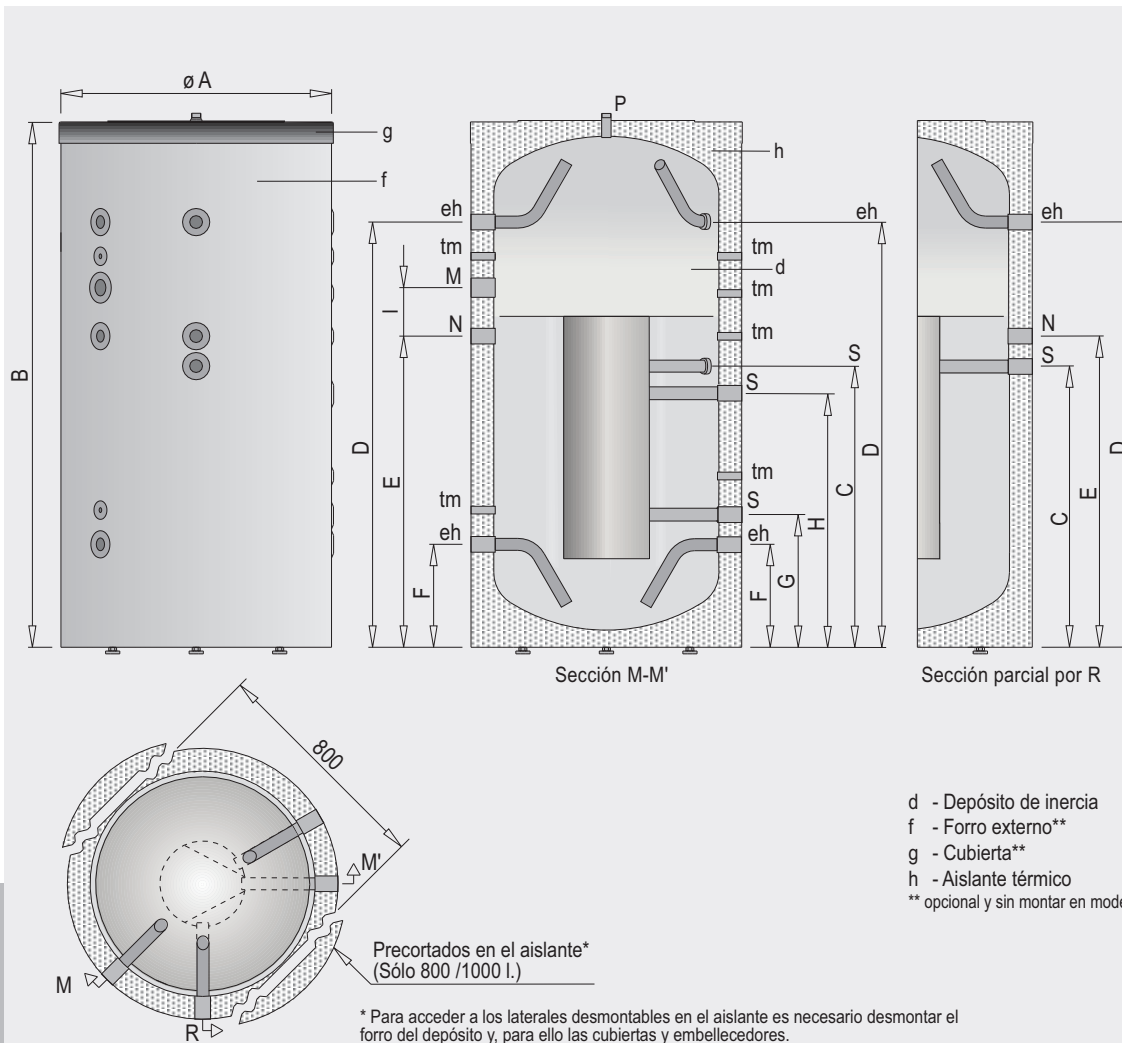

Características técnicas / Conexiones / Dimensiones		G 800 L	G 1000 L	G 1500 L
Capacidad	l	800	1000	1500
Temperatura máxima de trabajo	°C	100	100	100
Presión máxima depósito	MPa (bar)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
Peso en vacío (aprox.)	Kg	179	200	302
eh: Conexión lateral	"GAS/H	1-1/2	1-1/2	2
S: Conexión lateral	"GAS/H	1-1/2	1-1/2	2
N: Conexión lateral	"GAS/H	1-1/2	1-1/2	2
M: Conexión lateral	"GAS/H	2	2	2
tm: Conexión sensores laterales	"GAS/H	1/2	1/2	1/2
P: Conexión superior	"GAS/M	1	1	1
Cota A: Diámetro exterior	mm	950	950	1160
Cota B: Longitud total	mm	1840	2250	2320
Cota C:	mm	986	1146	1289
Cota D:	mm	1491	1901	1911
Cota E:	mm	1091	1251	1409
Cota F:	mm	361	361	531
Cota G:	mm	456	456	649
Cota H:	mm	914	1051	1144
Cota I:	mm	170	170	170

ErP		G 800 L	G 1000 L	G 1500 L
Pérdidas estáticas	W	87	114	156
Clase de eficiencia energética		B	C	C
Volumen	l.	800	1000	1500