

# DEPÓSITOS ATMOSFÉRICOS

Depósitos de **SIMPLE PARED** para instalación enterrada

**lapesa**

## MODELOS LF\*\*\*

### Depósitos contruidos en chapa de acero

- Dimensiones y características de acuerdo con la norma UNE 62350-1 (mayores de 3.000 lts.) y UNE 62351-1 (hasta 3.000 lts.)
- Acero de alta resistencia según norma europea EN 10025 (acero al carbono o inoxidable bajo demanda)
- Tornillería de acero cincado en las bocas de inspección

### Acabados superficiales standard

Exterior:


- Granallado hasta grado SA 2-1/2.
- Recubrimiento de capa gruesa de poliuretano, con un espesor mínimo de 600 micras, que garantiza una tensión eléctrica de prueba superior a 15 KV.
- Recubrimiento altamente resistente a la corrosión de cualquier origen y al derrame de combustibles líquidos.
- Este tipo de acabado proporciona al depósito un inmejorable aspecto exterior.
- La protección exterior se puede ampliar con ánodos para protección catódica. (Ver accesorios pág. 9)

Interior:

- Limpio.


Otras ejecuciones (Bajo demanda):

- Depósito de almacenamiento en acero inoxidable.
- Acabados interiores para contenidos específicos; ad-blue, metanol, etanol, gasolina de aviación, sulfúrico, agua fría de calidad alimentaria...

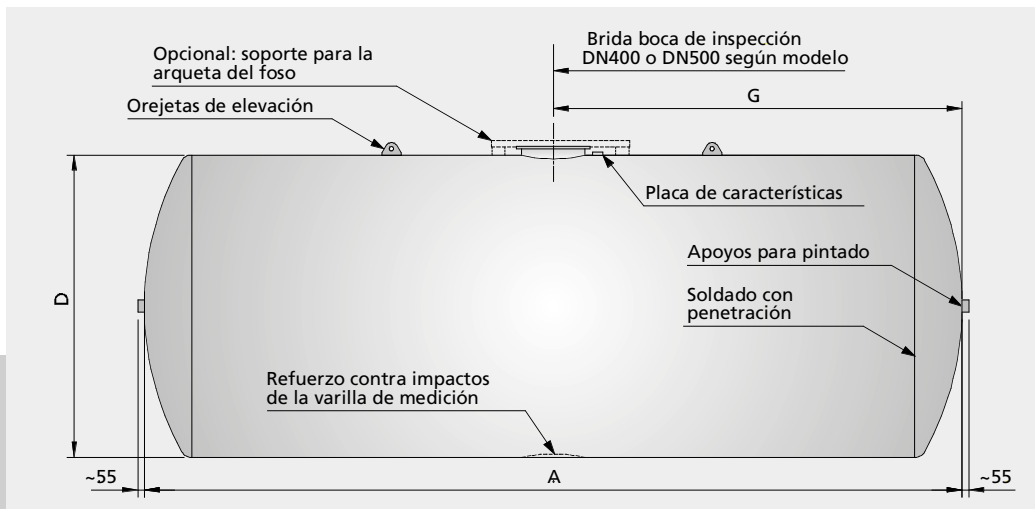


### Tapas Cincadas


TAPA BOCA DE INSPECCIÓN STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 400 PARA DEPÓSITOS HASTA D 1500



TAPA BOCA DE INSPECCIÓN STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500 PARA DEPÓSITOS A PARTIR DE D 1750



TAPA BOCA DE INSPECCIÓN STANDARD DIÁMETRO NOMINAL 500 PARA DEPÓSITOS A PARTIR DE D 2500

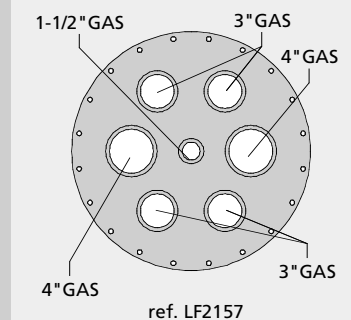

### Tabla de características

Capacidad nominal (litros)	Modelo Ref.	Peso en vacío aproximado Kgs.	Dimensiones (mm.)			Espesor (mm.)	
			D	A	G	Virola	Fondo
1000	LF 1000 (*)	160	856	1900	630	2,5	3
1500	LF 1500 (*)	220	1200	1500	750	2,5	3,5
2000	LF 2000 (*)	280	1200	1900	950	3	3,5
3000	LF 3000	430	1500	1990	1000	4	4
5000	LF 5000	740	1750	2340	1170	5	5
7500	LF 7500	950	1750	3400	1170	5	5
10000	LF 10	1200	1750	4550	1170	5	5
15000	LF 15	1850	2200	4300	3370	6	6
20000	LF 20	2250	2500	4600	1940	6	6
25000	LF 25	2650	2500	5580	2790	6	6
30000	LF 30	3000	2500	6580	3290	6	6
40000	LF 40	3800	2500	8560	3930	6	6
50000	LF 50	4650	2500	10740	5370	6	6
60000	LF 60	5500	2500	12720	5900	6	6
80000	LF 80	8550	3000	12090	6520	8	8
100000	LF 100	10550	3000	14840	7420	8	8
120000	LF 120	12250	3000	17590	9270	8	8

Posibilidad de variantes:

- Otros diámetros de boca de inspección. Tapas con conexiones especiales.
- Bocas de inspección adicionales.
- Depósitos con varios compartimentos interiores.
- Distintos espesores de recubrimiento (hasta 2 mm.)

Transporte:

Para proteger el revestimiento de los depósitos se incorporan cunas de apoyo que evitan el roce con el suelo y los camiones no llevan laterales altos.

# DEPÓSITOS ATMOSFÉRICOS

Depósitos de **SIMPLE** y **DOBLE PARED** de **ACERO-ACERO** para instalación aérea

**lapesa**

## MODELOS LF\*\*\*P y LFD\*\*\*P


### Depósitos contruidos en chapa de acero

Con las mismas dimensiones y características constructivas que los modelos para instalación enterrada, incorporan apoyos para instalación aérea. Los apoyos están soldados al cuerpo del depósito y con el mismo acabado. Representación en la figura inferior de apoyos según normativa UNE.

### Acabados superficiales standard

Exterior:

- Granallado hasta grado SA 2-1/2.
- Imprimación anticorrosiva.
- Acabado en poliuretano blanco.

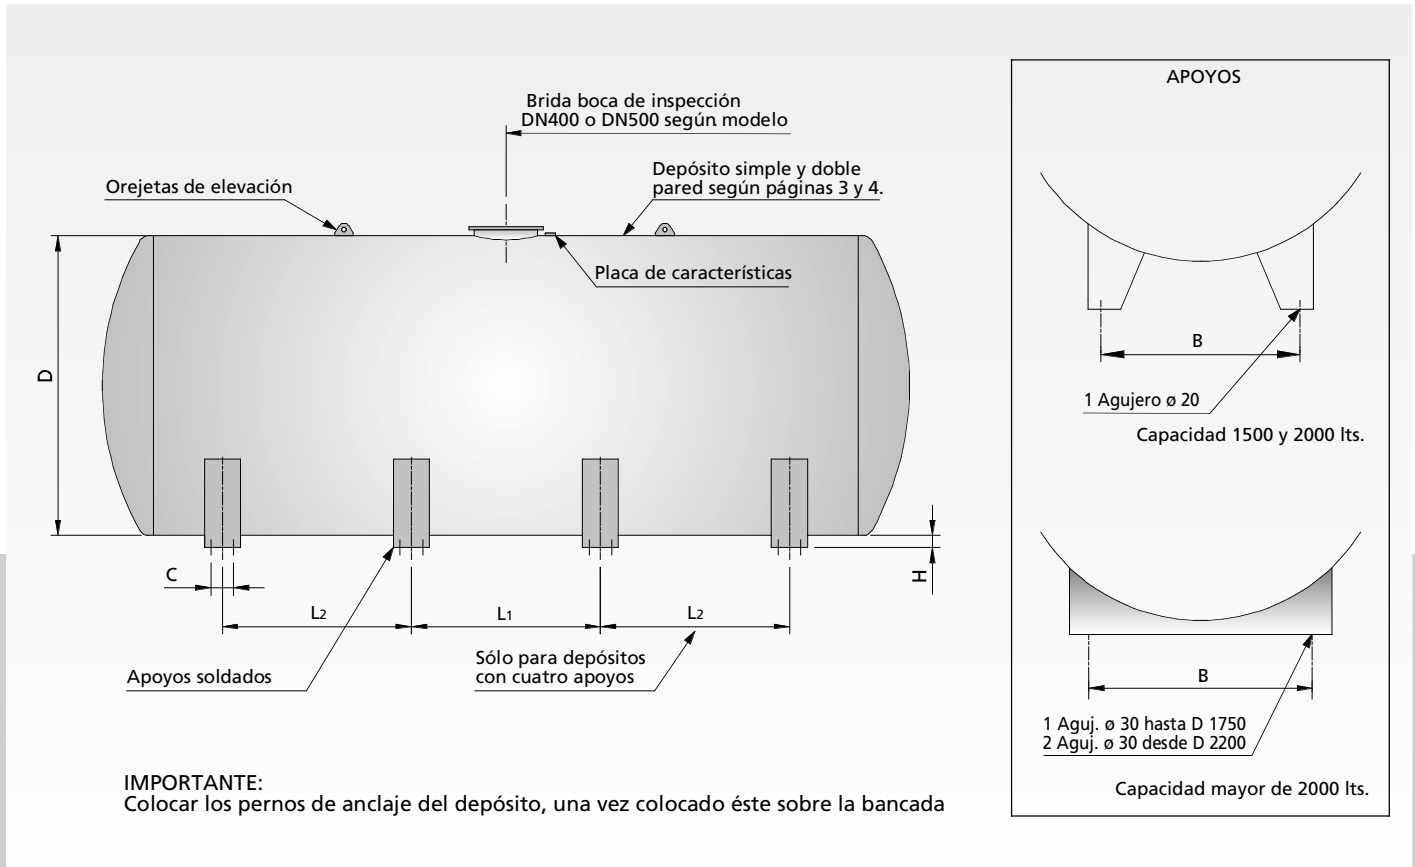

### Simple pared

### Doble pared

Capacidad nominal (litros)	Diámetro nominal D	Modelo Ref.	Nº Apoyos	Dimensiones (mm.)		Modelo Ref.	Nº Apoyos	Dimensiones (mm.)		Dimensiones (mm.)		
				L1	L2			L1	L2	H	B	C
1500	1200	LF 1500 P	2	1020	-	LFD 1500 P	2	1020	-	100	740	-
2000	1200	LF 2000 P	2	1420	-	LFD 2000 P	2	1420	-	100	740	-
3000	1500	LF 3000 P	2	1300	-	LFD 3000 P	2	1300	-	75	1000	-
5000	1750	LF 5000 P	2	1400	-	LFD 5000 P	2	1400	-	100	1200	-
7500	1750	LF 7500 P	2	2300	-	LFD 7500 P	2	2300	-	100	1200	-
10000	1750	LF 10 P	2	3400	-	LFD 10 P	3	1700	1700	100	1200	-
15000	2200	LF 15 P	2	3000	-	LFD 15 P	2	3000	-	100	1800	150
20000	2500	LF 20 P	2	3200	-	LFD 20 P	2	3200	-	100	2000	150
25000	2500	LF 25 P	2	3700	-	LFD 25 P	2	3700	-	100	2000	150
30000	2500	LF 30 P	2	5150	-	LFD 30 P	3	2575	2575	100	2000	150
40000	2500	LF 40 P	2	7100	-	LFD 40 P	3	3550	3550	100	2000	150
50000	2500	LF 50 P	2	9300	-	LFD 50 P	4	3100	3100	100	2000	150
60000	2500	LF 60 P	3	5450	5450	LFD 60 P	4	3400	3750	100	2000	150
80000	3000	LF 80 P	2	10300	-	LFD 80 P	4	4500	2900	100	2500	200
100000	3000	LF 100 P	3	6425	6425	LFD 100 P	4	4200	4325	100	2500	200
120000	3000	LF 120 P	3	7800	7800	LFD 120 P	5	3900	3900	100	2500	200

Tapa estándar: ver depósitos simple pared en pág. 3

Posibilidad de variantes: ver pág. 3