


# SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG CORAL VITRO - ZWEI ROHRBÜNDEL

# lapesa

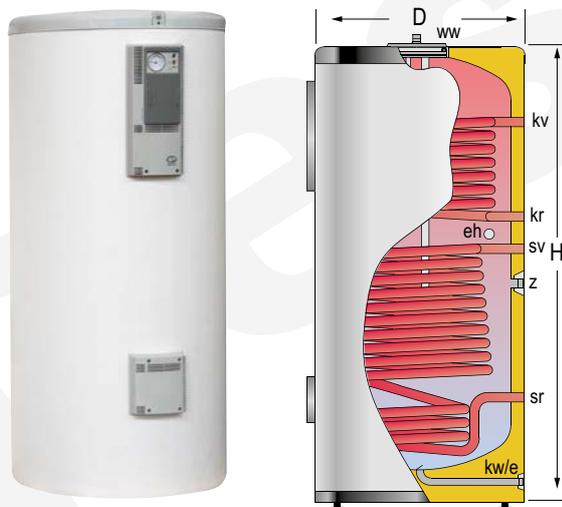

## TECHNISCHE DATEN

### CORAL VITRO – CV400M2-A

FCP\_030\_02\_DE



## BESCHREIBUNG:

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus emailliertem Stahl gemäß DIN 4753/T3. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Mit zwei emaillierten ROHRBÜNDELN zur Warmwasserbereitung mittels eines externen Wärmeerzeugers. Kathodischer Schutz mittels Magnesiumanode. Der Speicher ist mit einer seitlichen Inspektions- bzw. Reinigungsöffnung ausgerüstet, die auch für den Einbau von einem Elektro-Heizstab angewendet werden kann. Am seitlichen Schraubanschluss kann zusätzlich ein Elektro-Heizstab installiert werden. Mit Tauchhülse für Sensoren im oberen Anschlussflansch, Schaltfeld 'S' mit Thermometer und drei Stellfüßen.

## TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	400	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	200 / 90	°C
Heizfläche:	Heizfläche WT oben	0.7	m <sup>2</sup>
	Heizfläche WT unten	1.5	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Kesselvorlauf	1	"IG
	kr: Kesselrücklauf	1	"IG
	sv: Solarvorlauf	1	"IG
	sr: Solarrücklauf	1	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	1	"AG
	kw / e: Kaltwasserzulauf / Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1	"AG
	eh: Seitlicher Anschluss	2	"AG
Energieeffizienz:	ErP	C	
	Warmhalteverlust EN 12897	88	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	770	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1525	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1709	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	820 / 1920	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	144 / 155	kg

## Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A \* ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)  
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 \* e-mail: lapesa@lapesa.es

