


SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG MASTER INOX - ZWEI ROHRBÜNDELSYSTEME

lapesa

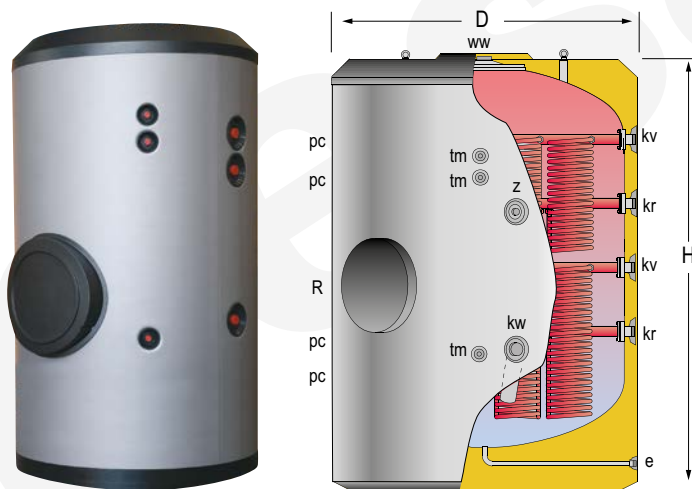

TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS MASTER INOX – MXV3500SS2B

FCP_024_02_DE



BESCHREIBUNG:

Zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passiviertem EDELSTAHL, Werkstoff 1.4404. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel ausgerüstet. Mit zwei demontierbaren hochleistungsfähigen Wärmetauschersystemen zur Warmwasserbereitung mittels zwei kombinierten externen Wärmeerzeugern, eigens für die Nutzung mit Erneuerbaren Energien (z.B. Solarenergie) entwickelt.

Der Speicher hat ein seitliches Mannloch DN400 für den Zugang zum Speicherinneren bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	3500	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	25/10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	200/90	°C
Heizfläche:	Oberes Rohrbündelsystem	4.0	m ²
	Unteres Rohrbündelsystem	8.4	m ²
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	2	"AG
	kr: Heizwasserrücklauf	2	"AG
	ww: Warmwasserentnahme	2	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf	2	"AG
	z: Zirkulation	2	"AG
	e: Entleerung	1	"AG
	R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab	2	"IG
	pc: Anschluss für "lapesa correx-up"	¾	"IG
tm: Tauchhülsenanschluss	½	"IG	
Energieeffizienz:	ErP	C	
	Warmhalteverlust EN 12897	232	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	1660	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstutzen / Stellfüße)	2580	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstutzen / Stellfüße)	3067	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	1660 x 2600	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	630 / 630.5	kg

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

