




SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT  
GEISER INERTIE – **GX4-500IF**

FCP\_053\_06\_FR-01

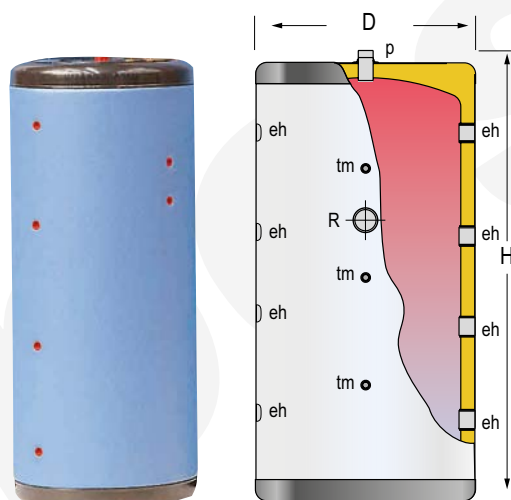

**DESCRIPTION:**

Ballons **ACCUMULATEURS D'INERTIE** en acier inox pour circuits fermés CHAUFFAGE ou d'EAU GLACÉE.  
Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER INOX AISI 304**. Avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Équipé d'une connexion latérale pour insérer une résistance électrique d'appoint.

**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

|                                  |                                           |            |     |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|
| Capacité totale:                 | Total                                     | 500        | L   |
| Pression maximale de travail:    |                                           | 6          | bar |
| Température maximale de travail: |                                           | 110        | °C  |
| Connexions:                      | eh: connexion latérale                    | 1 ½        | " F |
|                                  | p: connexion supérieure                   | 1          | " M |
|                                  | tm: connexion relevé de température       | ½          | " F |
|                                  | R: connexion pour élément électrique      | 2          | " F |
| Efficacité énergétique:          | Classe ErP                                | B          |     |
|                                  | Pertes de chaleur statiques selon EN12897 | 95         | W   |
| Dimensions extérieures:          | D: Diamètre                               | 770        | mm  |
|                                  | H: Hauteur (sans connexions)              | 1730       | mm  |
|                                  | Diagonal (sans connexions)                | 1893       | mm  |
| Dimensions de l'emballage:       | Largeur / Hauteur                         | 820 / 1920 | mm  |
| Poids:                           | Sans emballage / Avec emballage           | 79 / 90    | kg  |