RÉSERVOIRS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE D'ECS
GEISER INOX - **DOUBLE PAROI**

lapesa

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
GEISER INOX – **GX6TS180**

FCP_02_01_FR

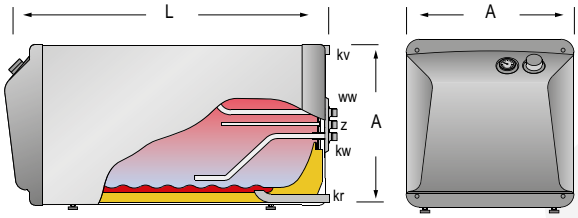

DESCRIPTION:

Ballon **"DOUBLE PAROI"** pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.
Pour installation horizontale. Fabriqué en **ACIER INOXYDABLE AISI 316**, décapé chimiquement et passivé, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair.
Comprend un doigt de gant pour sondes, sur la plaque de connexion latérale; et thermostat de régulation ECS sur le couvercle frontal. Préparés pour supporter une chaudière de 300 Kg.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Capacité totale:	Total / Ballon ECS	175 / 150	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	3 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	110 / 90	ºC
Surface d'échange:	Paroi ballon ECS	1.2	m^2
Connexions:	kv: entrée primaire	1	" F
	kr: retour primaire	1	" F
	ww: sortie ECS	¾	" M
	kw: entrée eau froide / vidange	¾	" M
	z: bouclage ECS	¾	" M
Efficacité énergétique:	Classe ErP	B	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	52	W
Dimensions extérieures:	A: Hauteur / Largeur	630 / 630	mm
	L: Longueur (sans connexions)	1000	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	720 / 760 / 1160	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	66 / 75	kg

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.
Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO FR GX6TS-112000