


# SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG GEISER INOX - **DOPPELMANTEL**

# lapesa

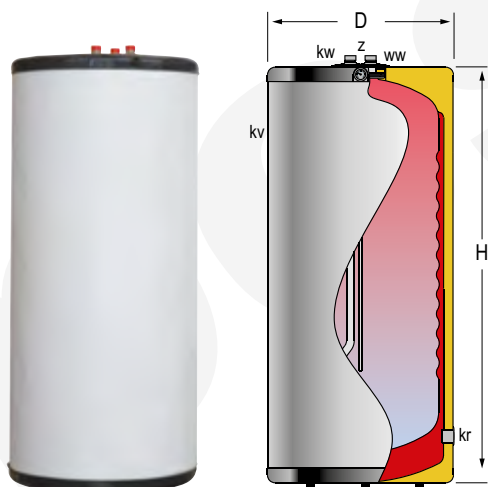

## TECHNISCHE DATEN GEISER INOX – **GX6S400-A**

FCP\_01\_05\_DE



## BESCHREIBUNG:

**DOPPELMANTELSPEICHER** zum Erzeugen und Speichern von Warmwasser.

Für Bodenaufstellung, vertikale oder horizontale Installation (optional\*). Hergestellt aus chemisch gebeiztem und passivierten EDELSTAHL, Werkstoff 1.4571. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel mit Reißverschluss ausgerüstet. Der Speicher ist mit Thermometer in der oberen Speicherabdeckung, drei Stellfüße und Konsolen für wandhängende Montage ausgerüstet.

### TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt / Warmwasserspeicher	365 / 300	L
Maximaler Betriebsdruck:	Primärkreis / Sekundärkreis	3 / 10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:	Primärkreis / Sekundärkreis	110 / 90	°C
Heizfläche:	Behälterwand	2,4	m <sup>2</sup>
Anschlüsse:	kv: Heizwasservorlauf	1	"IG
	kr: Heizwasserrücklauf	1	"IG
	ww: Warmwasserentnahme	1	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf / Entleerung	1	"AG
	z: Zirkulation	1	"AG
Energieeffizienz:	ErP	C	
	Warmhalteverlust EN 12897	99	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	620	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1725	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1834	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	680 / 1940	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	98 / 107	kg

(\* ) Für horizontale Installation können Warmwasserspeicher ab Werk mit einem spezifischen Anschlußflansch geliefert bzw. vor Ort umgerüstet werden (bauseitige Vorgabe, ob BW-Anschlüsse rechts oder links).

**Lapesa Grupo Empresarial, S.L.**

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A \* ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)  
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 \* e-mail: lapesa@lapesa.es

