


# SPEICHER ZUR WARMWASSERERZEUGUNG/-SPEICHERUNG MASTER VITRO - PUFFER


# lapesa

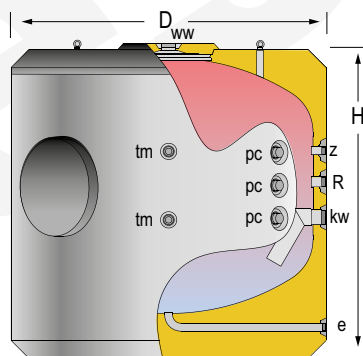

## TECHNISCHE DATEN

### MASTER VITRO – MVV3000RB19

FCP\_040\_05\_DE



## BESCHREIBUNG:

Warmwasser-Puffer-Speicher.

Für Bodenaufstellung, vertikale Installation. Hergestellt aus emailliertem Stahl gemäß DIN 4753/T3. Mit werkseitig formgespritztem Polyurethanhartschaum wärmeisoliert und mit PVC-Außenmantel ausgerüstet. Kathodischer Schutz mittels wartungsfreien Dauerschutzsystem "lapesa correx-up". Optional: Kathodische Schutteinheit mit Magnesium Anoden.

Der Speicher hat ein seitliches Mannloch DN400 für den Zugang zum Speicherinneren bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten, oder zur Montage von Einschraub-Elektro-Heizpatronen mittels einer Edelstahlplatte.

## TECHNISCHE DATEN

Gesamt-Inhalt:	Gesamt	3000	L
Maximaler Betriebsdruck:		10	bar
Maximaler Betriebstemperatur:		90	°C
Anschlüsse:	ww: Warmwasserentnahme	3	"AG
	kw: Kaltwasserzulauf	3	"AG
	z: Zirkulation	2	"AG
	e: Entleerung	1 ½	"AG
	R: Seitlicher Anschluss für E-Heizstab	2	"AG
	pc: Anschluss für "lapesa correx-up"	1 ½	"AG
	tm: Tauchhülsenanschluss	¾	"AG
Energieeffizienz:	ErP	C	
	Warmhalteverlust EN 12897	215	W
Außenabmessungen:	D: Durchmesser	1910	mm
	H: Höhe (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	1873	mm
	Kippmaß (ohne Rohrstützen / Stellfüße)	2427	mm
Verpackungsabmessungen:	Breite / Höhe	1910 x 1920	mm
Gewicht:	Ohne Verpackung / Mit Verpackung	793 / 793.5	kg

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.

Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A \* ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 \* e-mail: lapesa@lapesa.es

