RÉSERVOIRS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE D'ECS
CORAL VITRO - **DEUX SERPENTINS**

lapesa

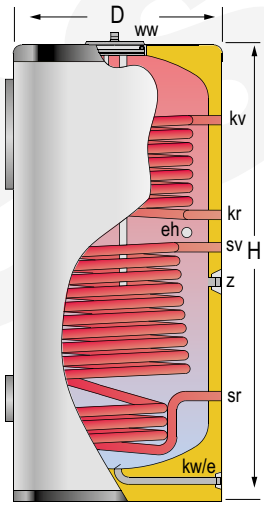

SPÉCIFICATION TECHNIQUE DU PRODUIT
CORAL VITRO – **CV800M2**

FCP_030_04_FR

DESCRIPTION:

Ballon pour la **ACCUMULATION-PRODUCTION** d'ECS.
Pour installation au sol, en position verticale. Fabriqué en **ACIER ÉMAILLÉ VITRIFIÉ** selon la norme DIN4753, avec **isolation thermique en PU rigide** injecté dans le moule et jaquette extérieure en PVC avec fermeture éclair. Le ballon incorpore système d'isolation qui permet le passage des portes de 800 mm de largeur. Le réservoir comprend deux **SERPENTINS** internes en acier émaillé pour l'échange thermique. Protection cathodique avec anodes de magnésium.
Equipé d'un orifice d'inspection latérale pour des travaux d'inspection/nettoyage, ou pour installer une résistance électrique de secours (en option). Avec un raccord fileté dans un côté, pour un élément chauffant électrique en option.
Le réservoir comprend un doigt de gant pour sondes sur la plaque de connexion supérieure et le panneau de commande «TS» (câblé et monté en usine, avec thermomètre et thermostat de régulation).

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES			
Capacité totale:	Total	800	L
Pression maximale de travail:	Primaire / Secondaire	25 / 8	bar
Température maximale de travail:	Primaire / Secondaire	200 / 90	°C
Surface d'échange:	Serpentin supérieur	1.3	m^2
	Serpentin inférieur	2.7	m^2
Connexions:	kv: entrée serpentin supérieur	1	" F
	kr: sortie serpentin supérieur	1	" F
	sv: entrée inférieur supérieur	1	" F
	sr: sortie serpentin inférieur	1	" F
	ww: sortie ECS	1 ½	" M
	kw / e: entrée eau froide / vidange	1 ¼	" M
	z: bouclage ECS	1 ½	" M
	eh: connexion latérale	1 ½	" F
Efficacité énergétique:	Classe ErP	B	
	Pertes de chaleur statiques selon EN12897	89	W
Dimensions extérieures:	D: Diamètre	950	mm
	H: Hauteur (sans connexions)	1840	mm
	Diagonal (sans connexions)	2071	mm
Dimensions de l'emballage:	Largeur / Hauteur	1030 x 1000 / 2040	mm
Poids:	Sans emballage / Avec emballage	218 / 243	kg

Lapesa Grupo Empresarial, S.L.
Pol. Industrial Malpica, Calle A, Parc. 1-A * ES-50016 ZARAGOZA (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 465 180 / Fax: +34 976 574 393 * e-mail: lapesa@lapesa.es

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO FR CV-M2/M2B-1229-00